

Karta katalogowa

Chłodziarka Laboratoryjna

CHL 500 Smart




Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.

Atuty sterownika Smart:

- 4,3", przejrzysty, kolorowy ekran dotykowy
- LAN, port USB do przesyłania danych
- wielosegmentowy profil czasowo-temperaturowy
- alarm wizualny i dźwiękowy
- pamięć wewnętrzna dla danych pomiarowych oraz programów
- możliwość obsługi w rękawiczkach lateksowych
- rejestr zdarzeń
- oprogramowanie LabDesk oraz instrukcja obsługi do bezpośredniego pobrania ze sterownika na pamięć USB
- Quick Change - szybka zmiana parametrów programu
- Alarm Bar - pasek alarmowy

DANE TECHNICZNE	
obieg powietrza	wymuszony
pojemność komory [l]	500
pojemność użytkowa komory [l]	411
sterownik	mikroprocesorowy PID z graficznym wyświetlaczem LCD
wyswietlacz	4,3" kolorowy panel dotykowy
TEMPERATURA	
zakres temperatury pracy [°C]	0...+15 / -10...+15 (opcja)
regulacja temperatury co ... [°C]	0,1
ochrona nadtemperaturowa	klasy 1.0 zgodnie z DIN 12880 / klasy 3.2 (opcja) / klasy 3.2 w Smart PRO

KOMORA	
drzwi	pełne / szklane lub podwójne (opcja) /1/
materiał komory	
B Smart	aluminium
C Smart	stal nierdzewna zg. Z DIN 1.4016
CS Smart	stal nierdzewna zg. Z DIN 1.4016
P Smart	kwasoodporna stal nierdzewna zg. Z DIN 1.4301
PS Smart	kwasoodporna stal nierdzewna zg. Z DIN 1.4301
materiał obudowy	
B Smart	blacha malowana proszkowo
C Smart	blacha malowana proszkowo
CS Smart	stal nierdzewna szlifowana
P Smart	blacha malowana proszkowo
PS Smart	stal nierdzewna szlifowana
wymiary zewnętrzne urządzenia [mm] /2/	
szerokość A	660
wysokość B	1990
głębokość C	810
wymiary komory [mm] /3/	
szerokość D	480
szerokość D'	510
wysokość E	1510
głębokość F	630
głębokość F'	-
głębokość G	-
wysokość H	-
wysokość I	1360

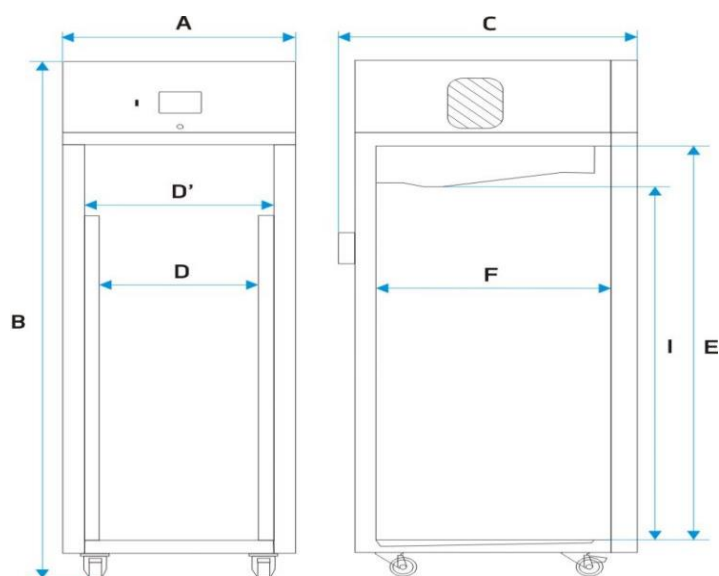

ilość półek (standard / max)	3 // 11
maksymalne obciążenie półki [kg] /4/	20
- wersja wzmocniona półki (PW) /5/	100
maksymalne obciążenie urządzenia [kg]	100
- wersja wzmocniona urządzenia (W) /6/	-
waga urządzenia [kg]	105

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

zasilanie	230V 50Hz
moc znamionowa urządzenia [W]	450
gwarancja	24 miesiące
producent	POL-EKO-APARATURA

powyższe parametry dotyczą urządzeń standardowych (bez wyposażenia opcjonalnego)


- 1 - dodatkowe wewnętrzne drzwi szklane
- 2 - głębokość nie obejmuje przyłącza kabla zasilającego 50mm
- 3 - wymiary wersji z drzwiami podwójnymi są zawsze mniejsze
- 4 - przy równomiernym obciążeniu całej powierzchni
- 5 - półka wzmocniona
- 6 - wersja wzmocniona

OPCJE I AKCESORIA



Numer zamówienia: */C

wewnętrzne drzwi szklane



Numer zamówienia: */A

zewewnętrzne drzwi szklane



Numer zamówienia: */P

półka druciana



Numer zamówienia: */P INOX

półka druciana INOX




Numer zamówienia: */PP

półka perforowana



umer zamówienia: */PW

półka wzmocniona




Numer zamówienia: KUW GN*/*

kuweta ze stali nierdzewnej



Numer zamówienia: ST/CHL/SWP ALU

szuflada aluminiowa na prowadnicach malowanych proszkowo



Numer zamówienia: ST/CHL/SWP INOX

szuflada za stali nierdzewnej na prowadnicach malowanych proszkowo



Numer zamówienia: ST/CHL/SWPN INOX

szuflada za stali nierdzewnej na prowadnicach ze stali nierdzewnej



Numer zamówienia: QLK*

kółka jezdne












Numer zamówienia: *PLUS

funkcja automatycznego odszraniania



Numer zamówienia: */T

wersja niskotemperaturowa

	Numer zamówienia: ST/CHL WENT	sterowanie wentylatorem
	Numer zamówienia: LOD	licznik otwartych drzwi
	Numer zamówienia: GNZ	wewnętrzne gniazdko sieciowe
	Numer zamówienia: OCZ/N	niestandardowy otwór dla zewnętrznego czujnika
	Numer zamówienia: LabDesk	oprogramowanie LabDesk
	Numer zamówienia: BRT/* /L IQ/OQ/PQ	wzorcowanie oraz kwalifikacje IQ, OQ, PQ
	Numer zamówienia: */3.2	zabezpieczenie temperaturowe klasy 3.2 zgodnie z DIN 12880
	Numer zamówienia: */RK	rejestrator kołowy
	Numer zamówienia: ZKM	magnetyczne zamknięcie drzwi